



9420 - Pulsante Wireless

1- Norme di sicurezza

Avvertenza: non seguire le indicazioni di sicurezza fornite sotto potrebbe portare ad un incendio, uno shock elettrico, altri tipi di infortuni o danni al Pulsante Wireless o ad altri beni. Leggere tutte le indicazioni di sicurezza riportate sotto prima di usare il sensore di movimento.

- Evitare elevata umidità o temperature estreme;
- Evitare esposizione prolungata alla luce solare o a luce UV intensa;
- Non far cadere o non sottoporre l'unità a forti vibrazioni;
- Non smontare o provare a riparare l'unità;


Non portare in contatto con liquidi infiammabili, gas ed altre sostanze esplosive.

2 - Benvenuti

Vi presentiamo il vostro Pulsante Wireless

Il pulsante utilizza una rete wireless ZigBee a bassissimo consumo ed è progettato per ottimizzare la durata delle batterie. Può essere appoggiato su una superficie o montato a parete. In questa guida troverete una panoramica del prodotto e le istruzioni per l'installazione e l'avvio.

3 - Come è fatto il vostro dispositivo

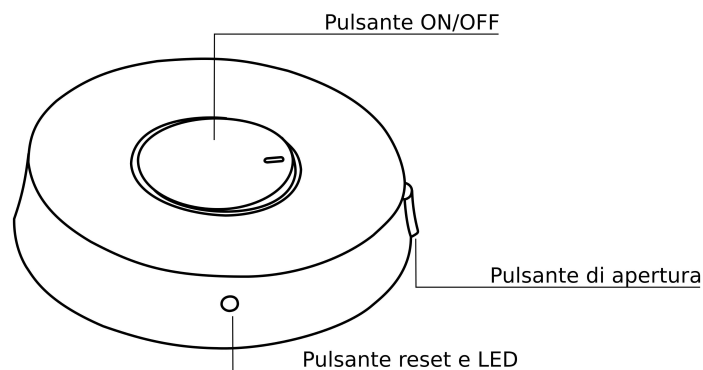

Il vostro pulsante wireless 9420

- **Pulsante di reset e LED:** questo pulsante permette di:
 - Resettare il modulo: premete per 10 secondi il pulsante di reset, finché l'indicatore LED lampeggia velocemente per 3 volte per riportare il Pulsante Wireless alle impostazioni di fabbrica e avviare la ricerca di reti ZigBee disponibili.
 - Abbinamento ad altri dispositivi: premere il pulsante di reset per 3 secondi, finché l'indicatore LED lampeggia velocemente per 3 volte.
- **Pulsante ON/OFF:** questo pulsante permette di cambiare da acceso a spento e viceversa lo stato del dispositivo a cui è collegato.
- **Pulsante di apertura:** premendo il pulsante di apertura e ruotando il fondo del dispositivo si apre l'alloggiamento delle batterie. Il Pulsante Wireless utilizza 2 pile AAA per l'alimentazione: inseritele per poter iniziare ad usarlo.

4 - Avvio

Per iniziare vi servirà:

- Uno smartphone con l'app FEB Air installata
- Lo Smart Gateway
- Una spilla

Collegamento alla rete dello Smart Gateway

1. Impostate l'aggiunta di nuovi dispositivi dallo Smart Gateway (premendo il pulsante Z finché la luce blu diventa fissa) o dalla app.
2. Premete il pulsante di reset per 10 secondi, finché l'indicatore LED lampeggia velocemente in verde per 3 volte.
3. Il LED di stato del Pulsante smetterà di lampeggiare quando questo sarà collegato alla rete del Gateway.
4. Per abbinare il pulsante ad un Relè Smart o ad una Presa Smart premere per 3 secondi il pulsante di reset del Relè o della Presa e per 3 secondi quello del Pulsante Smart: il LED di entrambi inizieranno a lampeggiare e poi il LED del pulsante lampeggerà lentamente in verde 3 volte per indicare che l'abbinamento ha avuto successo.

5 - Installazione

Il Pulsante Smart può essere utilizzato semplicemente appoggiato, o in alternativa montandolo con viti. Per montare il pulsante con viti, premere il pulsante di apertura, ruotare in senso antiorario il fondo del dispositivo, agganciarlo tramite due viti alla superficie a cui lo si vuole fissare, quindi richiudere il pulsante.

6 - Caratteristiche tecniche

Batteria: 2 batterie di tipo AAA

Rete Wireless: Rete ZigBee HA 2.4GHz IEEE 802.15.4

Distanza di funzionamento: Interno \leq 30m / Esterno \leq 100 m

Dimensioni: 80x80x18 mm